



RECA | DRŽÍ. PŔSOBÍ. NAPREDUJE.

RECA FOCUS

Platí od 1. februára 2025 do 31. marca 2025

www.reca.sk

Dvouramenný mechanický stahovák

- Dvouramenný univerzální stahovák pro demontáž ložisek, ozubených kol a řemenic
- Použití v řemeslech, dílnách a průmyslu
- K uvolňování součástí, které jsou uloženy na hřídelích a volně přístupné zvnějšku
- Kované čelisti se svorkami a vřetenem se šestihrannou hlavou
- Nedestruktivní demontáž



NOVINKA

Obj. č.	Model	Rozpětí mm	Hloubka upnutí mm	Vnější rozpětí mm	Hmotnost kg
0695 501 020	2410	95	100	92–130	1,1
0695 501 021	2415	135	100	100–175	1,3
0695 501 022	2420	165	150	130–225	3,5
0695 501 024	2425	190	155	135–250	3,6
0695 501 025	2430	240	205	175–325	7,7
0695 501 026	2435	350	200	175–425	9,0
0695 501 027	2440	510	200	220–580	15,0



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č. 0703 400 1 Sada kleští na pojistné kroužky

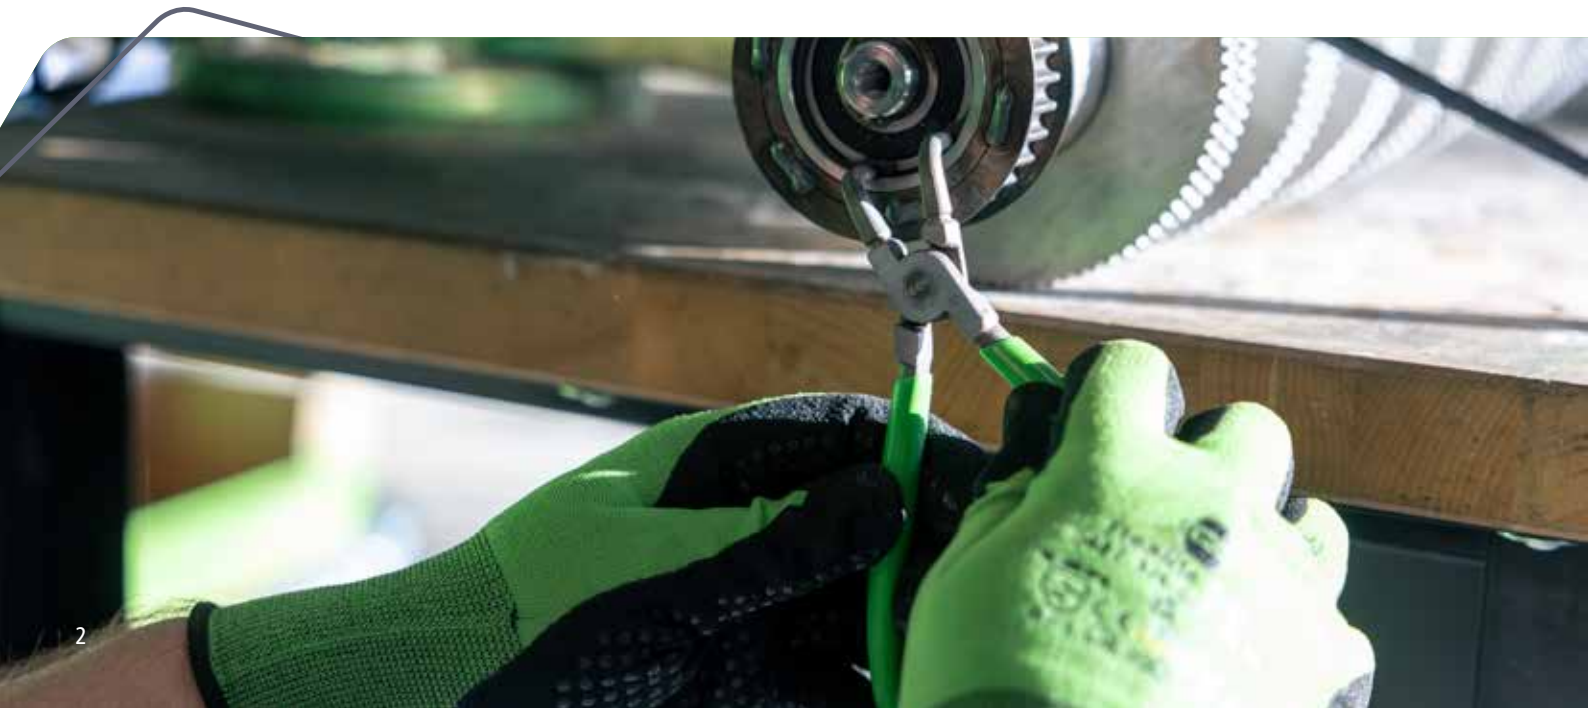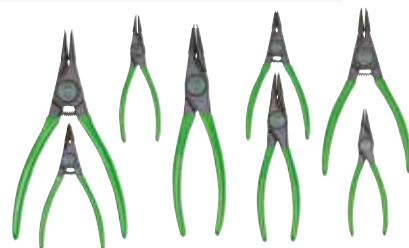

Trhač matic

- Vysoce výkonný trhač matic s 60° čepelí z nástrojové oceli
- Vybaven podložkou proti tření, která odvádí teplo, a snižuje tak řezný moment o 30 %
- Optimalizovaný úhel a nižší řezný moment eliminují riziko chyb

NOVINKA

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Velikost klíče mm	Pracovní rozsah M
0695 501 800	84	32	22	-M10
0695 501 810	102	46	24	M5-M16
0695 501 820	120	61	27	M12-M22



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č. 0700 104 12.. Očkoploché klíče



Vrtáky na střešní tašky HARDCON se stopkou HEX

- Speciální vrtáky k vrtání do střešních krytin – díky šestihranné stopce HEX jsou vhodné do každého standardního akušroubováku či akuvrtačky
- Precizní spirálové drážky zajistí přesné vrtání do tvrdých materiálů: střešních tašek, eternitu, břidlice, keramiky, obkladaček, mramoru a žuly

Použití:

- V příklepových a akumulátorových vrtačkách (výhradně BEZ PŘÍKLEPU)
- Do obzvláště tvrdých materiálů
- Do středně tvrdých dlaždic vrtejte při snížených otáčkách (cca 300–500 ot./min.)

Výhody:

- Šestihranná stopka se standardizovaným profilem
- Pro tříčelistová vrtací sklíčidla
- Neprotáčí se – maximální přenos síly
- Precizní vrtání díky tvrdokovové špičce a spirálové drážce

Poznámka:

- Chlazení může při správném užívání přispět k prodloužení životnosti vrtáku, ale není nezbytně nutné
- Při vrtání do tvrdého kamene doporučujeme nechat vrták po každém otvoru vychladnout

Vrtáky
na tvrdé materiály
s maximální
životností!



Obj. č.	Ø mm	Délka mm	Pracovní délka mm
0650 930 004	4	100	39
0650 930 005	5	100	39
0650 930 006	6	100	39
0650 930 008	8	100	39

Dostupné také v sadě:

Obj. č.	Obsah sady
0650 930 500	Ø 4x100 / 5x100 (2x) / 6x100 / 8x120



Vrtáky na střešní tašky HARDCON ECO

- Vrtáky na střešní tašky HARDCON ECO si poradí s tvrdými materiály a díky válcové stopce se hodí do každého standardního akušroubováku s tříčelistovým sklíčidlem

Použití:

- V příklepových a akumulátorových vrtačkách (pro rotační i příklepové vrtání)
- Do obzvláště tvrdých materiálů

Výhody:

- Válcová stopka se standardizovaným profilem
- Pro tříčelistová vrtací sklíčidla
- Speciální geometrie vrtáku a karbidová destička
- Vhodný na širokou škálu tvrdých materiálů
- Robustní vrtací hlava umožňuje použití i s příklepem

Poznámka:

- Chlazení může při správném užívání přispět k prodloužení životnosti vrtáku, ale není nezbytně nutné
- Při vrtání do tvrdého kamene doporučujeme nechat vrták po každém otvoru vychladnout
- Do středně tvrdých dlaždic vrtejte při snížených otáčkách (cca 300–500 ot./min.)

Obj. č.	Ø mm	Délka mm	Pracovní délka mm
0650 920 004	4	75	39
0650 920 005	5	75	39
0650 920 006	6	100	54
0650 920 008	8	120	80
0650 920 010	10	120	80
0650 920 012	12	150	90



Dostupné také v sadě:

Obj. č.	Obsah sady
0650 920 007	Ø 4x75 / 5x85 / 6x100 (2x) / 8x120 / 10x120 / 12x150



diadrill X³ vrtací korunky pro mokré vrtání



- ŠPIČKOVÁ KVALITA A SPOLEHLIVOST – vyrobeno v Německu
- KOVOVÁ NOSNÁ VAZBA NEOBSAHUJE KOBALT – není toxická
- PŘEDOSTŘENÉ SEGMENTY – připraveny k okamžitému použití

- Pracují rychle a hladce také bez přítlaku, a to i při kontaktu se železem
- Díky laserovému svařování nehrozí ztráta segmentů
- Výška segmentů 12 mm (10,5+1,5)

Použití:

- Rychlé a nekomplikované vrtání do všech materiálů – betonu, železobetonu, tvrdých a vysoce ztuhnutých vápenopískových cihel, všemožných druhů zdiva atd.
- S vodním chlazením ve všech standardních stojanových vrtačkách se závitem 1 1/4" (v jiných strojích lze použít s adaptérem)

Upínací závit IG 1 1/4"



Upínací závit AG 1/2"



Obj. č.	Ø mm	Délka mm	Užitná délka mm	Výška segmentu mm	Délka segmentu mm	Tloušťka segmentu mm
0663 233 042	42	525	450	12	15	3,5
0663 233 052	52	525	450	12	24	3,5
0663 233 057	57	525	450	12	24	3,5
0663 233 062	62	525	450	12	24	3,5
0663 233 072	72	525	450	12	24	3,5
0663 233 082	82	525	450	12	24	3,5
0663 233 092	92	525	450	12	24	3,5
0663 233 102	102	525	450	12	24	3,5
0663 233 112	112	525	450	12	24	3,5
0663 233 122	122	525	450	12	24	3,5
0663 233 132	132	525	450	12	24	3,5
0663 233 138	138	525	450	12	24	3,5
0663 233 152	152	525	450	12	24	4
0663 233 162	162	525	450	12	24	4
0663 233 182	182	525	450	12	24	4
0663 233 187	187	525	450	12	24	4
0663 233 200	200	525	450	12	24	4
0663 233 225	225	525	450	12	24	4
0663 233 250	250	525	450	12	24	4
0663 233 300	300	525	450	12	24	4,5
0663 233 305	305	525	450	12	24	4,5
0663 233 350	350	525	450	12	24	4,5
0663 233 400	400	525	450	12	24	5



Obj. č.	Ø mm	Délka mm	Užitná délka mm	Výška segmentu mm	Délka segmentu mm	Tloušťka segmentu mm
0663 123 020	20	460	400	-	-	-
0663 123 025	25	460	400	-	-	-
0663 123 030	30	460	400	7	13	2,5
0663 123 032	32	460	400	7	13	2,5
0663 123 040	40	460	400	7	15	2,5
0663 123 052	52	460	400	12	24	3,5
0663 123 054	54	460	400	12	24	3,5
0663 123 062	62	460	400	12	24	3,5
0663 123 082	82	460	400	12	24	3,5
0663 123 102	102	460	400	12	24	3,5
0663 123 112	112	460	400	12	24	3,5
0663 123 122	122	460	400	12	24	3,5
0663 123 132	132	460	400	12	24	3,5



Vodováha Ecolevel



- Ideální vodováha pro každodenní použití
- Jedna horizontální a jedna vertikální libela s tolerancí 1 mm/m
- Povrchová úprava šedý práškový lak
- Gumové koncovky pro ochranu před nárazy
- Jednoduché skladování – otvor na zavěšení

Použití:

- Stavebnictví, zahradní a terénní úpravy, železobetonové konstrukce, tesařství, obkladačství, truhlářství, ...

Přesnost měření:

- $0,57^\circ = 1,0 \text{ mm/m}$ v obvyklé poloze

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
0705 402 031	300	22,7	52,5
0705 402 041	400	22,7	52,5
0705 402 061	600	22,7	52,5
0705 402 081	800	22,7	52,5
0705 402 101	1000	22,7	52,5
0705 402 121	1200	22,7	52,5
0705 402 151	1500	22,7	52,5
0705 402 181	1800	22,7	52,5
0705 402 201	2000	22,7	52,5



FOTOVOLTAIKA | Zajistěte si všechno potřebné na začínající sezónu už nyní!


Sada kombinovaných šroubů pro montáž solárních panelů, nerez A2

- Šrouby jsou předmontované, se šestihrannou drážkou a třemi pojistnými maticemi ~ DIN 6923 nerezová ocel A2 a 1x EPDM těsnění

Použití:

- Upevnění fotovoltaických a solárních zařízení na dřevěnou (resp. při použití hmoždinky i betonovou) nosnou konstrukci osazenou vlnitým či trapezovým plechem nebo vláknocementovou vlnitou střešní krytinou

Obj. č.	d1 mm	l mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	Typ drážky	Balení ks
1232 910 200	M 10	200	10	~ 110	~ 70	SW 7	50
1232 910 250	M 10	250	10	~ 130	~ 80	SW 7	25
1232 910 300	M 10	300	10	~ 140	~ 100	SW 7	25
1232 912 200	M 12	200	12	~ 110	~ 70	SW 9	50
1232 912 250	M 12	250	12	~ 130	~ 100	SW 9	25
1232 912 300	M 12	300	12	~ 140	~ 100	SW 9	25
1232 912 350	M 12	350	12	~ 150	~ 125	SW 9	25

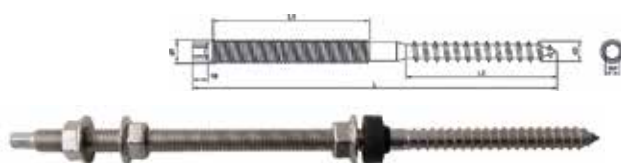

Střešní hák standard

- Základová deska: 100x95x40 mm
- Upevňovací otvor: 8x \varnothing 7 mm
- Maximální nastavení výšky b = 21 mm na plochu kolejnice, a = 40 až 51,5 mm v oblasti střešních latí
- Hmotnost: 0,48 kg
- Certifikace: DIBt Z-14.4-934



[Obj. č.: 7706 721-0050](#) | balení 20 ks

Poznámka:

- Pro upevnění střešních háků ke krokším doporučujeme tři šrouby s talířovou hlavou A2 z nerezové oceli, 6x80 (obj. č. 019106 80 000 100)

Adaptér na šrouby solárních panelů

- Rozměry 82x30x5 mm
- Podlouhlý otvor 11x29,5 mm

[Obj. č.: 1232 910 001](#) | M10 | balení 100 ks

[Obj. č.: 1232 912 001](#) | M12 | balení 100 ks



Střešní hák pro vysoké zatížení

- K upevnění na střechy s krytinou z pálených tašek
- Materiál: ocel A2, tloušťka 8 mm
- Celková výška: 225 mm
- Podlouhlý otvor na háku: 30 mm, \varnothing 9 mm
- Upevňovací otvory v základové desce: 7x \varnothing 9 mm

[Obj. č.: 7706 720-1728](#) | balení 20 ks

Střešní hák nastavitelný dvěma způsoby

- K upevnění na střechy s krytinou z pálených tašek
- Tloušťka materiálu: 6 mm
- Celková výška: 170 mm
- Výškové nastavení spodní části: 40–59 mm
- Boční nastavení spodní části: 120 mm
- Podlouhlý otvor na háku: 38 mm, \varnothing 9 mm
- Nastavení celkové výšky: 57 mm
- Upevňovací otvory v základové desce: 12x \varnothing 7 mm

[Obj. č.: 7706 720-1732](#) | balení 20 ks



Vruty do dřeva s taliřovou hlavou



- S integrovanou podložkou pod hlavou, závitem HiLo a frézovacími drážkami na dřiku (od délky 100 mm)

Použití:

- Solární technika, upevnění střešních háků na dřevěné krokve, dřevěné konstrukce, dřevostavby z panelových konstrukci, přístřešky pro auto, konstrukce z masivního a lepeného laminovaného dřeva
- V závislosti na druhu dřeva a situaci zpracování může být nutné předvrtání

Obj. č.	d mm	l mm	b mm	Průměr hlavy (dk) mm	Třecí část	Typ drážky	Balení ks
0191 06 80	6	80	80	14	ne	TX 30	100
0191 08 50	8	50	50	20	ne	TX 40	100
0191 08 60	8	60	60	20	ne	TX 40	100
0191 08 80	8	80	75	20	ne	TX 40	100
0191 08 100	8	100	80	20	ano	TX 40	100
0191 08 120	8	120	80	20	ano	TX 40	100
0191 08 140	8	140	80	20	ano	TX 40	100
0191 08 160	8	160	80	20	ano	TX 40	50



Šrouby do tenkého plechu se šestihrannou hlavou & EPDM těsnicí podložkou Ø 16 mm

- Bimetalové provedení (nerez A2/tvrzená ocel), kluzný povlak

Použití:

- Upevnění profilů a plechů z oceli a hliníku na ocelové či hliníkové podkladové konstrukce bez vzniku špon

Obj. č.	d mm	l mm	Typ drážky	Balení ks
0203 06 25	6	25	SW 8	100
0203 06 38	6	38	SW 8	100



Prohlédněte si náš katalog
RECA FOTOVOLTAIKA



Ulamovací nože s trapézovou čepelí

- Kvalitní zavírací nože s trapézovou čepelí a jednokomponentní hliníkovou rukojetí
- Robustní vedení čepele a úchytka z nerezové oceli
- Rychlá výměna čepele bez použití nářadí
- Bezpečný mechanismus aretace
- S klipem na opasek
- „Bílá“ trapézová čepel 61x19 mm
- Lze použít také háčkovou čepel – [obj. č. 2696 627 4](#)



Univerzální trapézový nůž 1K

[Obj. č.: 0703 600 281](#) | balení 1 ks
bez zásobníku a náhradních čepelí



Trapézový nůž 2K



[Obj. č.: 0703 600 282](#) | balení 1 ks
bez zásobníku a náhradních čepelí



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní trapézové čepele



[Obj. č.: 0703 600 036](#) | balení 10 ks



[Obj. č.: 2696 627 4](#) | balení 5 ks



Ulamovací nůž ALU Autolock 18 mm

- Kompaktní a robustní hliníková rukojeť pro vynikající manipulaci
- Bezpečná fixace čepele díky automatické zarážce
- Vyšší bezpečnost díky stabilnímu kovovému vedení čepele
- „Bílá“ čepel 18 mm – dlouhá životnost, vynikající účinnost



Obj. č.: [0703 600 060](#) | balení 1 ks

bez zásobníku a náhradních čepelí

Ulamovací nůž ECO Autolock 18 mm

- Kompaktní a robustní neklouzává 2K rukojeť
- Bezpečná fixace čepele díky automatické zarážce
- Robustní vedení čepele z 1mm kovu
- „Bílá“ čepel 9 mm – dlouhá životnost, vynikající účinnost



Obj. č.: [0703 600 218](#) | balení 10 ks

bez zásobníku a náhradních čepelí

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní čepele pro všechny 18mm ulamovací nože



Obj. č.: [0703 600 020](#) | balení 10 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní čepele pro všechny 9mm ulamovací nože



Obj. č.: [0703 600 010](#) | balení 10 ks

Ulamovací nůž ECO 9 mm

- Kompaktní a robustní jednosložková rukojeť pro pohodlnou manipulaci
- Bezpečná fixace čepele nože díky automatické zarážce
- Robustní vedení čepele
- „Bílá“ čepel 9 mm – dlouhá životnost, vynikající účinnost



Obj. č.: [0703 600 209](#) | balení 10 ks

bez zásobníku a náhradních čepelí

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č. [0687 932 4..](#)
Rukavice odolné proti proříznutí
Protect 301



Úhlové prodloužení 1/4" E6,3 s magnetem

- Vynikající pro práci v těžko přístupných místech
- Ozubený převod z kalené speciální oceli, magnet pro zajištění bitu v upnutí
- Optimální ovládání díky nastavitelné rukojeti s úložným prostorem na dva bity

1/4" System E6.3

Obj. č.	Typ drážky	Výška mm	Délka mm
0702 880 121	1/4"	63	143



Sada bitů ultra s ráčnou 16 dílů

- TX, PH, PZ, ISK, SW, uloženo v pouzdře na opasek
- Vysoce výkonná 1/4" (E6.3) ráčna se 180° mechanismem pro maximální točivý moment až 50 Nm
- Odolný ráčnový mechanismus se 48 zuby, volitelným směrem otáčení a úhlem natočení 7,5°
- Špičková ergonomie

1/4" System E6.3

Obj. č.	Obsah sady	Balení ks
0702 100 003	ultra ráčna 1/4"; bity 50 mm PZ1; PZ2; PH1; PH2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; ISK4; ISK5; ISK6; magnetický ořech 65 mm SW8; SW10; SW13	1



Sada 2K šroubováků L

- Velmi kvalitní, odolné a univerzálně použitelné šroubováky
- Robustní dvoukomponentní rukojeti s ochranou proti odkutálení šroubováku a křížovým otvorem
- Kulaté čepele z molybden-vanadiové oceli, špička Black Tip

PH TX ISK

Obj. č.	Obsah sady
0701 000 004	nástěnný držák, šroubováky PH1, 2; TX 15, 20, 25; drážka 6,5x1,2, 5,5x1,0, 4,0x0,8; E-Slim VDE 3,5x0,6; zkoušečka 3,0x0,8 (celkem 11 dílů)

NOVINKA



(De)magnetizér Magneticer +/-

- Kompaktní (de)magnetizér pro snadné zmagnetizování/demagnetizování šroubováků či bitů
- Robustní provedení
- Pohodlná obsluha, dobře padne do ruky

Obj. č.: [0701 000 050](#)



Sada nástrčných klíčů Multicolor nerez

- Vnitřní šestihran, nerez, 9 dílů
- Vysoce kvalitní sada nerezových šestihranných (inbus) klíčů s různobarevným ergonomickým opláštěním pro pohodlnou manipulaci i při nízkých teplotách
- Nerezové provedení – zabraňuje přenosu koroze
- Praktický držák z velmi odolného materiálu usnadňuje manipulaci
- Velká kontaktní plocha díky profilu Hex Plus – snížení opotřebení hlavy šroubu
- Kulová hlava na dlouhé čepeli umožňuje bezpečnou práci i pod úhlem
- Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající povrchovou ochranu i proti korozi



Obj. č.	Provedení	Obsah sady
0701 760 201	vnitřní šestihran (inbus) s kulovou hlavou, nerez	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Sada nástrčných klíčů Multicolor s přidržovací funkcí

- Vysoce kvalitní sada šestihranných (inbus) klíčů s různobarevným, ergonomickým opláštěním pro pohodlnou manipulaci i při nízkých teplotách, 9 dílů
- Praktický držák z velmi odolného materiálu usnadňuje manipulaci
- Velká kontaktní plocha díky profilu Hex Plus – snížení opotřebení hlavy šroubu
- Kulová hlava na dlouhé čepeli přidržuje šrouby od velikosti 3,0 a umožňuje bezpečnou práci i v obtížně přístupných místech
- Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající povrchovou ochranu i proti korozi



Obj. č.	Provedení	Obsah sady
0701 760 401	vnitřní šestihran (inbus) s kulovou hlavou a přidržovací funkcí	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Lamelový brusný kotouč Edice 100

- Zirkonový brusný lamelový kotouč s talířem ze skelných vláken
- Univerzální použití na železo, ocel i nerez
- Neobsahuje železo, síru ani chlor ($\leq 0,1\%$)
- Stejněměrné a jemné broušení po celou dobu životnosti kotouče
- Vysoká životnost – úspora financí, životního prostředí i času nutného na výměny nástroje
- 120 mimořádně silných lamel (až o 80% více než u srovnatelných kotoučů)
- Výška vč. textilního podkladu cca 16,5 mm



Obj. č.	Ø mm	Hrubost	Balení ks
0666 002 000	125	40	10



Lamelový kotouč Net-Mop – specialista na broušení hliníku

- Vhodný také na barevné kovy a kompozitní materiály
- Určen pouze pro úhlové brusky s regulací otáček
- Díky speciální síťové struktuře téměř nedochází k „ucpávání“ brusiva
- Síťová struktura zároveň zlepšuje chlazení
- Ploché provedení



Obj. č.	Upínání	Provedení	Hrubost	Ø mm	Balení ks
0666 070 031	22,23	ploché	60	125	10



Řezný kotouč RECAMIC 0,8 mm – specialista na ocel, nerezovou ocel, hliník a hardox

- Maximální rychlost – komfort – životnost
- Díky optimalizované konstrukci zajišťuje chladný, měkký řez s minimem vibrací a zůstává permanentně ostrý
- Neobsahuje železo, síru a chlor ($\leq 0,1\%$), nehrozí poléťavá rez
- Velmi dobrý řezný výkon v oceli a nerezové oceli
- Úhlové brusky s vysokým výkonem ($> 1400\text{ W}$) zvyšují brusný výkon a snižují opotřebení



Obj. č.	Ø mm	Tloušťka mm	Provedení	Balení ks
0670 701 125	125	0,8	vyduté	25



Lešticí sada

- Leštění do vysokého lesku metodou suchého broušení
- Snadná výměna kotoučů díky upínání na suchý zip
- Doporučené otáčky 1000–3000 ot./min

Použití:

- Broušení a leštění žuly, keramiky a mramoru

4 díly – zrnitost 100, 200, 400 + upínací talíř, dodáváno v kufříku

Obj. č.	Ø mm	Typ zrna
0662 500 002	100	diamant



Diamop upínací kotouč na lešticí kotouče

- Upínání na suchý zip
- Ideální doplněk k lešticí sadě 0662 500 002 či ke kotoučům řady 0662 500 004

Obj. č.	Ø mm	Upínání	Balení ks
0662 500 003	100	M14	1




Lešticí kotouče samostatné

- Leštění zasucha do vysokého lesku
- Snadná výměna díky upínání na suchý zip
- Doporučené otáčky 1000–3000 ot./min

Použití:

- Broušení a leštění žuly, keramiky a mramoru

Obj. č.	Hrubost	Ø mm	Balení ks
0662 500 004	100	100	1
0662 500 005	200	100	1
0662 500 006	400	100	1
0662 500 007	800	100	1
0662 500 008	1500	100	1
0662 500 009	3000	100	1

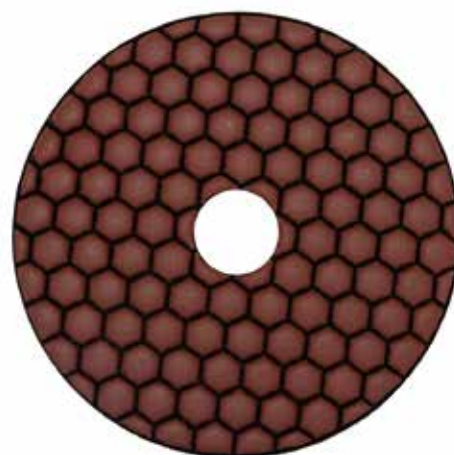

Prostředek na hledání netěsností do -15 °C

VLASTNOSTI

- Chrání proti korozi
- Nehořlavý
- Mrazuvzdorný do -15 °C
- Univerzální použití – rychlé vyhledání i těch nejmenších netěsností
- Netěsnosti jsou po nanesení indikovány tvorbou pěnových bublinek
- Testováno DVGW

Obj. č.: [0894 011 400](#) | 400 ml | 12 ks



NOVINKA

Prostředek na hledání netěsností

VLASTNOSTI

- Nehořlavý, obsahuje protikorozi složky
- Univerzálně použitelný k rychlému nalezení i nejmenších netěsností např. na svárech, šroubových spojích, ventilech nebo šoupátkách natlakovaných potrubí, netěsností plynového topení, přívodu plynu, měřících přístrojů, pneumatik a ventilů.

Obj. č.: [0894 610 10](#) | 10l | 1 ks | v kanystru Fillup

Obj. č.: [0894 611 500](#) | 400 ml | 1 ks | prázdná dóza Fillup



NOVINKA

Svařovací sprej

VLASTNOSTI

- Na vodní bázi = nehořlavý, bez silikonu a rozpouštědel
- Šetrný k životnímu prostředí, bez zápachu a zdravotně nezávadný
- Uvolňovací a ochranný prostředek pro svařování elektřinou i inertními plyny
- Zabraňuje ulpívání rozstříku na hlavách hořáků, svařovaných dílech, svařovacích robotech a tryskách

Obj. č.: [0897 610 10](#) | 10l | 1 ks | v kanystru Fillup

Obj. č.: [0897 611 500](#) | 400 ml | 1 ks | prázdná dóza Fillup



NOVINKA



Příslušenství Fillup

- Praktický systém robustních, opakovaně plnitelných dóz
- Testováno proti explozi
- Provozní tlak 12 bar, odolnost plechovky do 50 bar
- Díky produktové řadě Fillup můžete mít vždy po ruce plnou nádobu – odpadnou tak starosti s poloprázdnými či prázdnými obaly
- Sada náhradních dílů obsahuje ventil, dvě ostříkovací hlavy a dvě ostříkovací hlavy s prodloužením

- 1 **Obj. č.: 0892 700 001** | vzduchový adaptér
- 2 **Obj. č.: 0892 700 002** | vzduchová stanice
- 3 **Obj. č.: 0892 700 003** | sada náhradních dílů



Řezný pěnový sprej na olejové bázi



NOVINKA

VLASTNOSTI

- Vysoce výkonný řezací olej vhodný pro složitá obrábění
- Neobsahuje síru a minerální oleje
- Jednoduché odstranění čistou vodou
- Zaručeně kompatibilní se všemi chladicími mazadly mísitelnými s vodou
- Vhodný na všechny kovy

[Obj. č.: 0896 414 400](#) | 400 ml | 12 ks



Prostředek na čištění interiéru vozu

VLASTNOSTI

- Čistí, osvěžuje a má antistatický efekt – odpuzuje prach
- Přirozeně obnovuje barvu stříkaných dílů
- Neobsahuje silikon
- Příjemná citrónová vůně

[Obj. č.: 0895 011 400](#) | 400 ml | 15 ks



NOVINKA

Startér – pomocný startovací sprej

VLASTNOSTI

- Zlepšuje počáteční chování při startování dvou- a čtyřtákních benzinových a dieselových motorů zejména za mokra a v chladu
- Výrobek nastříkejte přímo do vzduchového filtru nebo do sání a nastartujte motor
- Ideální pro motory s startovaně tahem, jako jsou lodní motory, motorová čerpadla, nouzové generátory, stavební stroje, ...

[Obj. č.: 0894 020 400](#) | 400 ml | 12 ks

Pracovní světlo Super LED High Power

- 162 vysoce výkonných LED SMD s dlouhou životností
- Špičkové rozptýlení světla díky opalizaci
- Nezníčitelný kryt z nárazuvzdorného polykarbonátu, pryžový obal odolný vůči olejům s rukojetí pro přenášení
- Flexibilní síťový kabel s pryžovým pláštěm
- Díky dvěma integrovaným zásuvkám s výklonným krytem není nutné nosit s sebou prodlužovací kabel
- Vypínač přímo na přístroji – odpadá nutnost chodit např. k obtížně přístupné zásuvce
- Celkové utěsnění – zvýšená ochrana proti prachu a vlhkosti (IP54)

Obj. č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm
0981 550 200	73	5000	8500	285	440	135



Pracovní světlo Hybrid X7 LED

- Kompaktní a výkonné, pro širokou škálu použití
- Svítivost až 6350 lm
- Integrovaná rukojeť pro přenášení
- Možnost montáže na stativ
- Odpojitelny síťový kabel o délce 5 m
- Kompatibilní s 18V akumulátory – nutno použít vhodnou redukci



stojan nastavitelný v úhlu 90°

Obj. č.	Výkon W	Světelný tok lm	Barva světla K	Úroveň ochrany IP	Hmotnost kg
0981 303 001	60	1450 -6350	6000–7000	65	2,38

Pracovní světlo Hybrid ZONE 360

- Dokonalé osvětlení místnosti včetně koutů – vyzářuje v úhlu 360°
- Pracovní světlo se špičkovým výkonem a svítivostí 5500 lm
- Dokonalé rozptýlení světla bez oslňování díky krytu s mléčnou povrchovou úpravou
- Pogumovaný síťový kabel o délce 5 m s integrovaným navijákem
- Možnost montáže na stativ
- Výklonný, otočný hák na spodní straně krytu
- Kompatibilní s 18V akumulátory – nutno použít vhodnou redukci



Obj. č.	Výkon W	Světelný tok lm	Barva světla K	Úroveň ochrany IP	Hmotnost kg
0981 303 002	50	1375–5500	6000–7000	54	3,15

Adaptační deska pro světla Hybrid – redukce

Obj. č.	Pro	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm
0981 303 003	Milwaukee	87,7	69,4	38,6
0981 303 004	Bosch	87,7	69,4	38,6
0981 303 005	Makita	87,7	69,4	38,6



Stojan na pytle na odpadky s víkem

- Robustní provedení pro 60–130l pytle na odpadky

Obj. č.	Barva	Obsah l	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm
2697 850 480	žlutá	60–130	360	820	420



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č. [2697 850 48.](#)

Náhradní víka – k dispozici různé barvy



Pytle na odpadky 120l

- Ekologické pytle na odpadky z recyklovaného LDPE
- Vysoce pružné
- Vhodné například pro 120l stojany na odpadkové pytle nebo 120l úklidové vozíky

Obj. č.	Barva	Obsah l	Šířka mm	Výška mm	Tloušťka μm	Ks/rol
2697 850 431	modrá	120	700	1100	31	25
2697 850 432	černá	120	700	1100	31	25
2697 850 433	žlutá	120	700	1100	32	25
2697 850 434	zelená	120	700	1100	32	25
2697 850 435	červená	120	700	1100	32	25
2697 850 437	transparentní	120	700	1100	60	25



Dávkovač na sáčky na psí exkrementy

- RAL 6005 – mechově zelený
- Pojme až 700 sáčků na psí exkrementy
- Pozinkovaný, práškově lakovaný ocelový plech
- Určen k montáži na zeď nebo trubku
- Trojúhelníkový zámek s odpovídajícím 8mm klíčem
- Jednoduchá obsluha

Obj. č.	Barva	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Hmotnost kg
2697 850 412	mechově zelená	443	310	64	3

NOVINKA



Sáčky na psí exkrementy, červené

- Snadné nalezení a oddělení sáčku
- 3x podélně perforovaný okraj

Obj. č.	Barva	Výška mm	Šířka mm	Tloušťka μm	Balení ks
2697 850 408	červená	310	200	15	1000



Hliníkové schůdky dvojité



- Přístup z obou stran
- Integrovaná pevná rozpěra, dva stabilní řemeny
- Profilované protiskuzové stupně o šířce 80 mm, pro vyšší bezpečnost přinýtované
- Protiskuzové patky



EN
131

Obj. č.	Počet příček	Délka mm	Hmotnost kg
2695 576 003	2x 3	649	3,4
2695 576 004	2x 4	865	4,2
2695 576 005	2x 5	1081	5,1
2695 576 006	2x 6	1297	6,1
2695 576 007	2x 7	1513	7,1



NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP!

Všechny produkty naleznete také
v našem internetovém obchodě:

www.reca.cz



Jednoruční svěrka EZ360 s otočnou rukojetí

- Inovativní mechanismus otáčení o 360° před upnutím i po upnutí
- Dvanáctistupňová aretace rukojeti
- Velké upínací plochy s odnímatelnými krytkami
- Upínací síla až 1400 N
- Jednoduchá změna polohy – k uvolnění není potřeba nářadí
- Snadné ovládání jednou rukou

Obj. č.	Rozpětí mm	Vyložení mm	Tloušťka mm	Šířka rozevření mm	Hmotnost kg
3655 802 115	150	80	18 x 5	195–315	0,79
3655 802 130	300	80	18 x 5	195–465	0,87
3655 802 145	450	80	18 x 5	195–615	1,01
3655 802 160	600	80	18 x 5	195–765	1,10



Silikon vysokoteplotní S300

Vlastnosti:

- Teplotní odolnost do +260 °C (krátkodobě až do +300 °C)
- Odolný proti stárnutí, povětrnostním vlivům a UV záření
- Velmi dobrá přilnavost ke sklu a proskleným povrchům
- Vulkanizuje do trvale pružné červené hmoty
- Jednosložkový, acetátově zesíťování

Použití:

- Utěsnění spár a styků vystavených vyšším teplotám, např. v průmyslu a stavebnictví
- Utěsnění přípoju kotlů, kamen a rour (nahrazuje topenářský kyt)

Technické informace:

- Přípustná celková deformace: 25 %

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Balení ks
0898 313	červená	310	12



Knoflíkové baterie

- Vysoce kvalitní lithiové knoflíkové baterie – ideální zdroj energie pro širokou škálu využití
- Stabilní výkon a dlouhá životnost
- Provozní teplota -20 až +60 °C
- Baterie nelze dobíjet

Obj. č.	Označení	Napětí V	Ø mm	Výška mm
0981 004 001	CR 1220	3	12,5	2
0981 004 002	CR 1616	3	16	1,6
0981 004 003	CR 1620	3	16	2
0981 004 004	CR 1632	3	16	3,2
0981 004 005	CR 2016	3	20	16
0981 004 006	CR 2025	3	20	2,5
0981 004 007	CR 2032	3	20	3,2
0981 004 008	CR 2430	3	24,5	3
0981 004 009	CR 2450	3	24,5	5



NOVINKA



OUTLET

Kapesní svítilna s inspekčním nástavcem a odnímatelnou rukojetí

[Obj. č.: 0981 210 007](#) | doba svícení: 4 h



Stavební světlo LED přenosné, 100 W

[Obj. č.: 0981 301 858](#)

100 W | 6500 K | 420 x 650 x 420 mm



LED žárovka E27 klasický tvar, 15 W

[Obj. č.: 0551 502 013](#) | balení 10 ks

15 W | 1521 lm | 4000 K | neutrální bílá | Ø 72 mm



Adaptér pro korunku na mokré vrtání

[Obj. č.: 0663 926 114](#) | W objímka, 1-1/4" čep

[Obj. č.: 0663 928 114](#) | pro tříotvorový stroj



Přesné kapesní posuvné měřítko

[Obj. č.: 2680 152 0](#)



Nastavovací úhelník – pokosník

[Obj. č.: 2685 702 0](#)



Zámečnický úhelník pozinkovaný

[Obj. č.: 2685 590 006](#)

Přesný dílenský úhelník DIN 875

[Obj. č.: 2685 550 705](#)



Přesný vlasový úhelník DIN 875

[Obj. č.: 2685 365 150](#) | 150 x 100 mm | 25 x 7 mm





RECA Slovensko s.r.o.

Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 44 45 59 16
reca@reca.sk
www.reca.sk

Váš kompetentný partner pre dodávky :
spojovacieho materiálu - vŕtacieho a brúsneho materiálu - chemických prostriedkov - kotviacej techniky - diamantovej techniky - ručného elektrického náradia - dielenského vybavenia - prípravkov na údržbu pre autoservisy - služieb zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov - RFID systémov.

